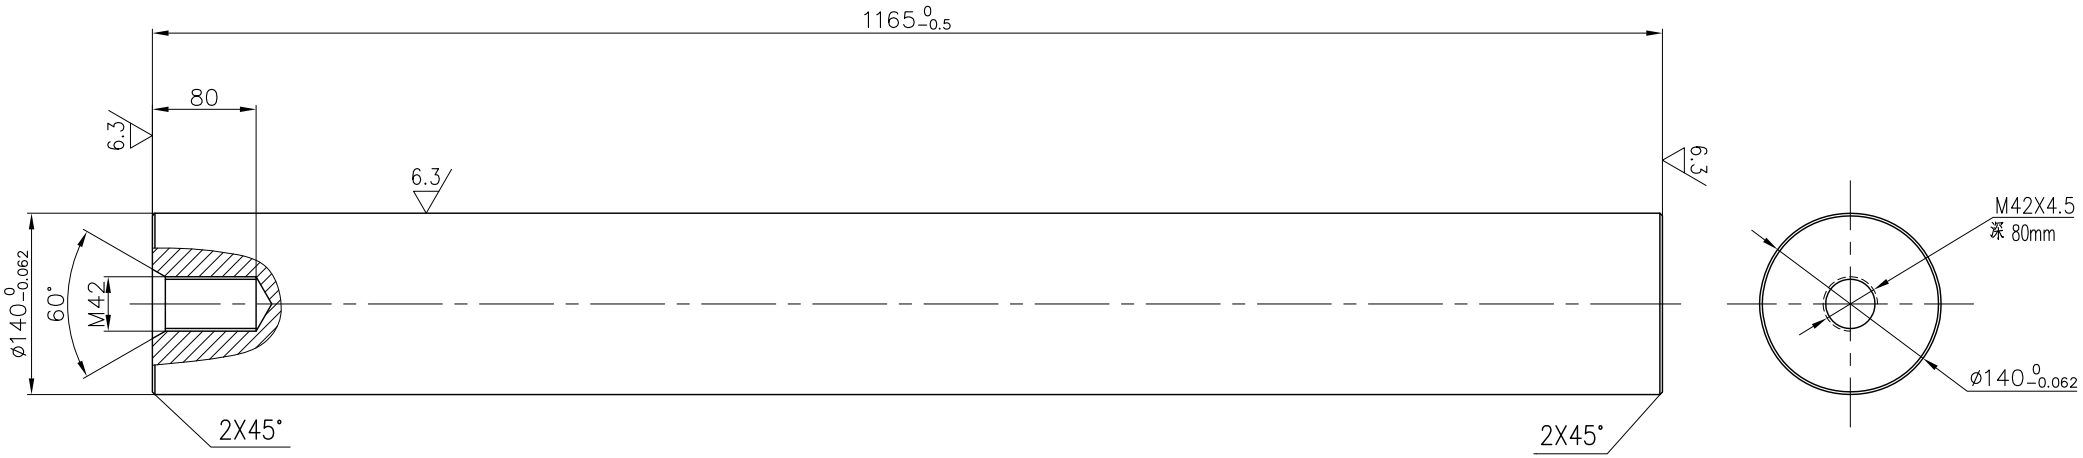


技术要求

1. 材料：42CrMo4V；
2. 先调质处理，硬度：255~286 HBS，再表面淬火处理：48~56 HRC；

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| 修改 | 处数 | 区 号 | 批准人/日期 | 修改人/日期 |
| 审 定 | | | | |
| 审 核 | | | | |
| 校 对 | | | | |
| 设 计 | | | | |
| 制 图 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 阳新娲石水泥有限公司 | | | | |
| 工程名称 | 阳新娲石日产4000t/d熟料水泥生产线 | | | |
| 项目名称 | 石灰石 破碎机 备件——锤轴 | | | |
| 图纸名称 | 锤 轴 | | | |
| 图纸代号 | | | 修改版号 | |
| 日 期 | 2017.10.2 | 比例 | | 共 张 |